

Automatinis skysčių išpilstymo įrenginys

Tai puikus įrenginys, kai per tam tikrą laiką reikia išpilstyti, kuo daugiau produkto, o darbuotojai netelpa į terminus. Automatinis skysčių išpilstymo įrenginys dirba greitai, sklandžiai, juo naudotis paprasta. Šis įrenginys padės ne tik mažoms, bet ir didelėms įmonėms pasiekti našesnių darbo rezultatų. Juo galėsite lengvai kontroliuoti vykstančius procesus, kadangi jis yra automatizuotas ir lengvai valdomas.

Kokia Jums iš to nauda?

Galbūt Jūs nespėjate į darbų atlikimo terminus, Jūsų darbuotojai dirba lėtai, norite, kad darbas vyktų greičiau ir supilstyto produkto per tam tikrą laiką būtų daugiau. Dabar puikus laikas įsigyti automatinį skysčių išpilstymo įrenginį, kuris atliks darbą už Jus. Automatinė gėrimų pilstymo linija pritaikyta išpilstyti skysčiams, tokiems kaip pienas, kefyras, gaivieji gėrimai, vanduo, taip pat šią įrangą galima pritaikyti ir išpilstyti langų plovimo skysčiui, įvairiai buitinei chemijai ir panašioms nemaistinėms kilmės skysčiams pilstyti. Vienu metu galima išpilstyti iki 10 vienetų butelių. Kadangi įrenginys automatizuotas, prie jo nereikės daugiau darbuotojų, užteks vieno, kuris prižiūrės, kad netrūktų buteliukų.

Kaip išsirinkti?

Jeigu norite išpilstyti didesnę kiekį produkto per tam tikrą laiką, bet nenorite samdyti papildomų darbuotojų, kad darbas vyktų greičiau. Galbūt Jums vis reikia skubinti darbuotojus, kad jie dirbtų greičiau, galbūt dažnai darbas atliekamas nekokybiškai, buteliukai supilstyti ne vienodai, kiekiai skiriasi. Tuomet ši automatinė skysčių išpilstymo linija puiki alternatyva, norint, kad darbas būtų atliktas kokybiškai ir nepriekaištingai.

Privalumai:


- paprasta naudoti
- mažas gendamumas
- didelis našumas
- kompaktiškas dizainas
- tinka daugybei skysčių

Kaip veikia šis įrenginys?

Veikia jis gana paprastai, yra dveji vartai, įvažiavimo ir išvažiavimo. Paspaudus paleidimo mygtuką įėjimo vartai atsidaro, o išėjimo užsidaro, kai buteliukai užpildo visą pripildymo zoną, užsidaro įėjimo vartai. Buteliukų kakliukai užspaudžiami, pakeliami ir pildomi, buteliukai pildomi tada kai yra pakelti. Kitame žingsnyje buteliukai leidžiami žemyn, beleidžiant atleidžiami dozatoriai ir nutraukiamas pilstymas. Atleidžiami buteliukų kakliukai, atsidaro galiniai varteliai ir buteliukai išleidžiami. Šis įrenginys turi rankinį ir automatinį režimą, bei plovimo funkciją.

Mūsų įmonė *MB DIAC* siūlo ne tik individualius įrenginius, bet ir visą liniją. Prie šio įrenginio galite prijungti ir rotacinį stalą, buteliukų užsukimo sistemą, transporterį.

Automatinis skysčių išpilstymo įrenginys

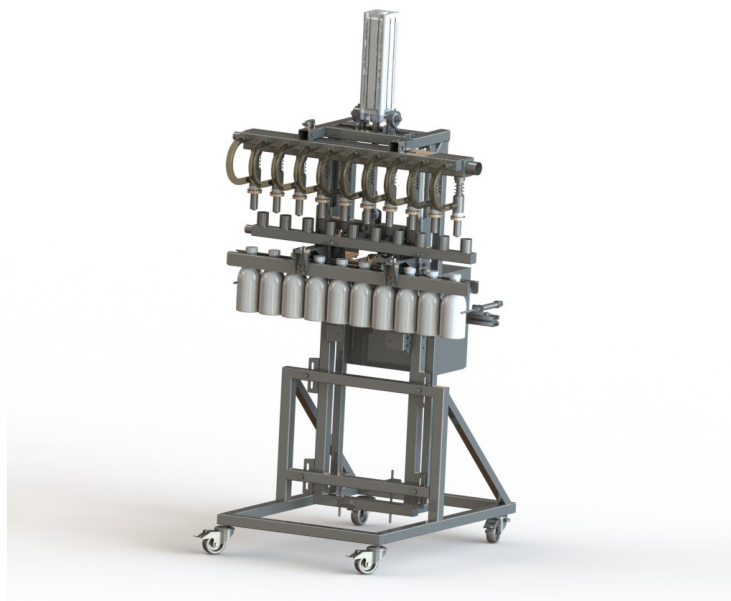

TECHNINIAI DUOMENYS

Parametras	Reikšmė
Pavadinimas	Išpilstymas
Įrenginio gabaritiniai išmatavimai (ilgis x aukštis, mm, plotis)	3000 x 970 x 2050
Darbinis aukštis	
Įrenginio tvirtinimas	kojelės/ratukai
Aparato svoris (kg)	
Maksimali apkrova (kg)	80kg
Elektros įtampa(V)	230/400
maitinimo konfigūracija	
Elektros srovė(amperai)	0,45
Dažnis Hz	50/60
Aparato galingumas (kW)	0,25
Transporterio greitis	9m/min
Variklio greitis	1500
Medžiaga	nerūdijantis plienas
IP sandarumo klasė	IP 56
Sertifikavimas	CE
Dozavimo greitis	30vnt/min
Oro pajungimas	greita jungtis
Oro išeiga	30l/min
Oro slėgis	6 bar